

KATE600CEX

Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative murale
Design	Box
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709255053
Largeur hotte	60 cm
Esthétique	Universel
Couleur	Inox
Finition	Satiné
Logo	Sérigraphié



Commandes

Type de commandes	Touches
-------------------	---------

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
--------------------	---

Technologie

			
Nombre de lampes	2	Nombre de filtres	2
Type d'éclairage	LED	Filtres anti-graisses	Aluminium
Puissance de l'éclairage	2,5 W	Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Température de Couleur de la lumière (K)	3500 K	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	650 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	612 m³/h	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	500 mm
Puissance du moteur	175 W	Clapet anti-retour	oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	241	46

Vitesse 2	370	56
Vitesse 3	590	65

Accessoires inclus



Tube de réduction sortie oui

Filtres charbon fournis oui

Performance / Etiquette Energétique



Consommation d'énergie annuelle (AEC)	77 kWh/a
Classe d'efficacité énergétique	C
Efficacité fluidodynamique (FDE)	20,2
Classe d'efficacité fluidodynamique	C
Efficacité lumineuse (LE)	76,1 lux/W
Classe d'efficacité lumineuse	A
Efficacité de filtration des graisses	76 %
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C
Débit d'air à la vitesse minimale	240 m³/h
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	581 m³/h

Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	47 dBA
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	68 dBA
Facteur d'augmentation du temps (F)	1,3
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	336 m³/h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	334 Pa
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	155 W
Puissance nominale du système d'éclairage	5 W
Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	381 lux
Niveau de bruit au réglage le plus élevé	68 dBA

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	180 W
Tension	220-240 V
Fréquence	50-60 Hz

Longueur du câble d'alimentation	1500 mm
Type de prise	Non

Options non incluses

Filtres à charbon

No

Kit extension de
cheminée


KITCMNKAT

Télécommande

No

Sortie moteur

No

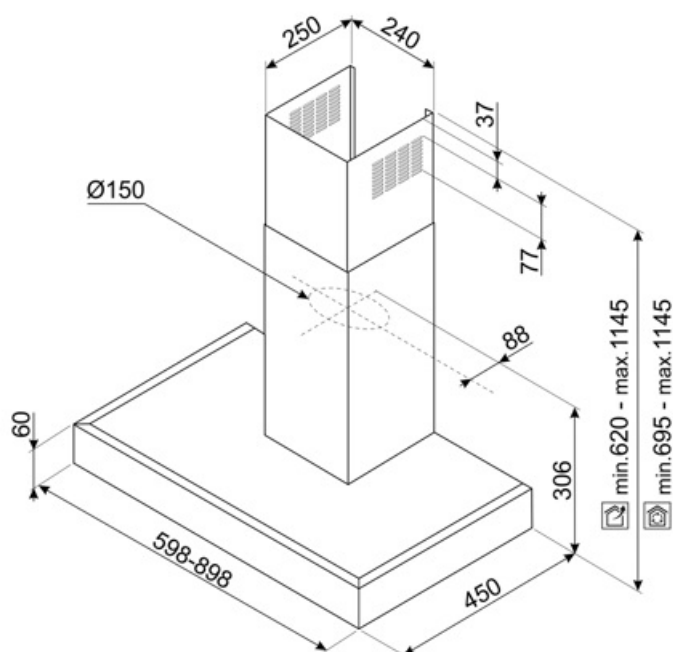

Accessoires Compatibles



KITCMNKAT

Extension de la cheminée Dimensions
241 x 231 x 810 mm Pour hottes
pyramidales KAT & KATE Inox



KITFC900

Filtre charbon pour recyclage intérieur
Kit 1 pièce



KITFC999

Filtre charbon Kit 1 pièce

Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



Filtres à charbon actif inclus : Les filtres à charbon actif permettent de faire fonctionner la hotte en recyclage, garantissant une parfaite élimination des odeurs.

