KTR90XE

Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative murale
Design	Pyramidale
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709211684
Largeur hotte	90 cm
Esthétique	Victoria
Couleur	Inox
Finition	Satiné
Logo	Appliqué

Commandes

Type de commandes	Manettes	**Manettes de commande**	Victoria
Nombre de manettes	2	**Couleur des manettes**	Effet inox

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
Vitesse intensive	BOOST

Technologie

Nombre de lampes	2	**Nombre de filtres**	3
Type d'éclairage	LED	**Filtres anti-graisses**	Aluminium
Puissance de l'éclairage	1 W	**Diamètre de sortie du moteur**	150 mm
Température de Couleur de la lumière (K)	3000 K	**Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz**	750 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	820 m³/h	**Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique**	650 mm
Puissance du moteur	275 W	**Clapet anti-retour**	oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	334	49
Vitesse 2	439	57
Vitesse 3	567	61
Vitesse intensive	788	69

Performance / Etiquette Energétique

Consommation d'énergie annuelle (AEC)	59 kWh/a
Classe d'efficacité énergétique	A
Efficacité fluidodynamique (FDE)	30
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Efficacité lumineuse (LE)	102,3 lux/W
Classe d'efficacité lumineuse	A
Efficacité de filtration des graisses	76,6 %
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C
Débit d'air à la vitesse minimale	334 m³/h
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	567 m³/h
Débit d'air en mode intensif ou "boost"	788 m³/h
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	49 dBA
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	61 dBA
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)	69 dBA
Facteur d'augmentation du temps (F)	1,00
Indice d'efficacité énergétique	52,4
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	438 m³/h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	434 Pa
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	176 W
Puissance nominale du système d'éclairage	2 W
Eclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	225 lux
Niveau de bruit au réglage le plus élevé	61 dBA

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	278 W
Tension	220-240 V
Fréquence	50-60 Hz
Longueur du câble d'alimentation	1000 mm
Type de prise	Non

Egalement disponible

Autres couleurs disponibles	Blanc, Noir, Crème	**Références des autres versions de couleur**	KT90BE - KT90BLE - KT90PE

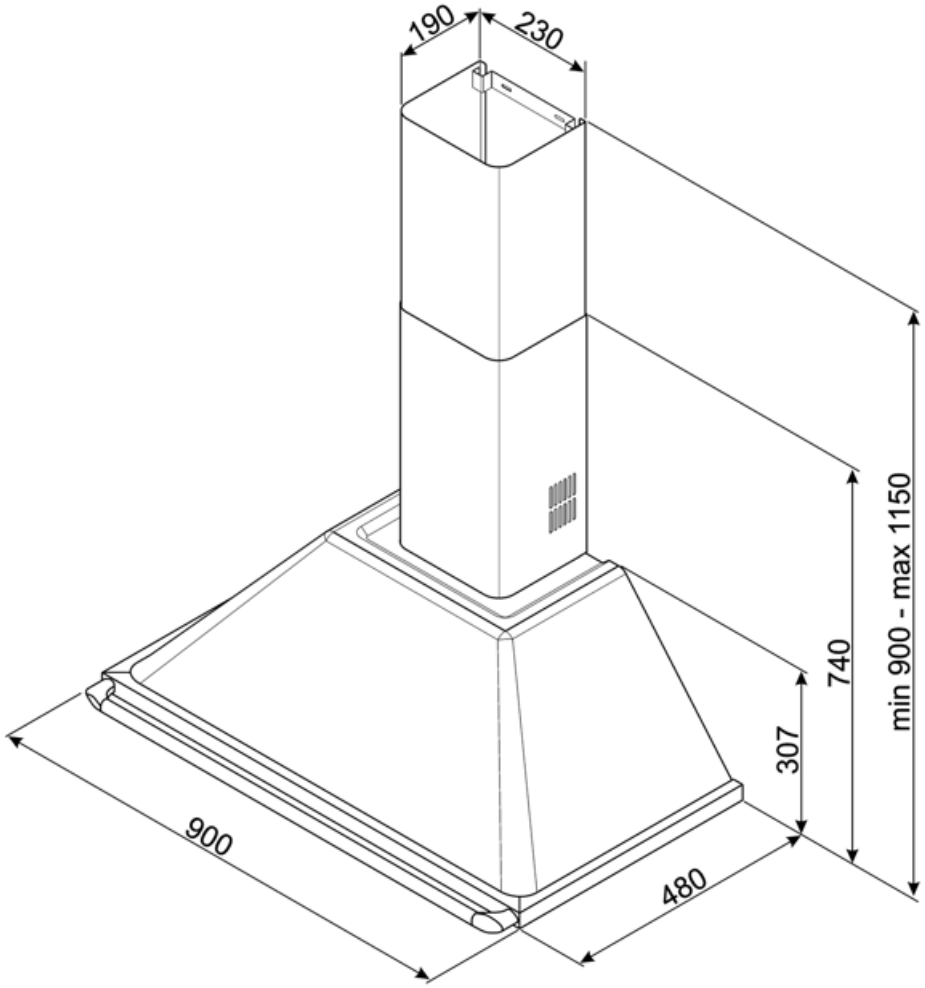

Accessoires Compatibles

FLT6

Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces

KITCMNKXU

Kit extension de cheminée Dimensions 227,5 x 190 x 800 Inox Hotte Victoria 90 cm

KITALLFC

Filtre à charbon actif universel Structure en acier inox AISI 304 Possibilité de régénération au lave-vaisselle à 50°C (compatible avec détergent et eau) et séchage au four à 180°C pendant 25 minutes.

Symbols glossary

Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.

A : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d'énergie

Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.

Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.